



Instructions for the konekansa.net stove

- Be careful with sharp edges and hot surfaces.
- Make sure there is a good draft in the flue to avoid the formation of carbon monoxide.
- The outer diameter of the flue joint is 110 mm. To ensure a good draft, the flue pipe must be sealed to the joint with e.g. fire-proof rock wool.
- Lay a layer of masonry bricks under the stove for fire-proofing. If the floor is flammable material but bricks are unavailable, a 5 cm thick layer of sand will do.
- Bricks can be laid around the stove to store heat. Leave a 1" wide air gap between the stove and bricks to keep the metal from overheating.
- In the absence of bricks, the protective distance to flammable materials is 50 cm.
- To open the door, first move the handle down, then lift the door up and over (see Figure below).

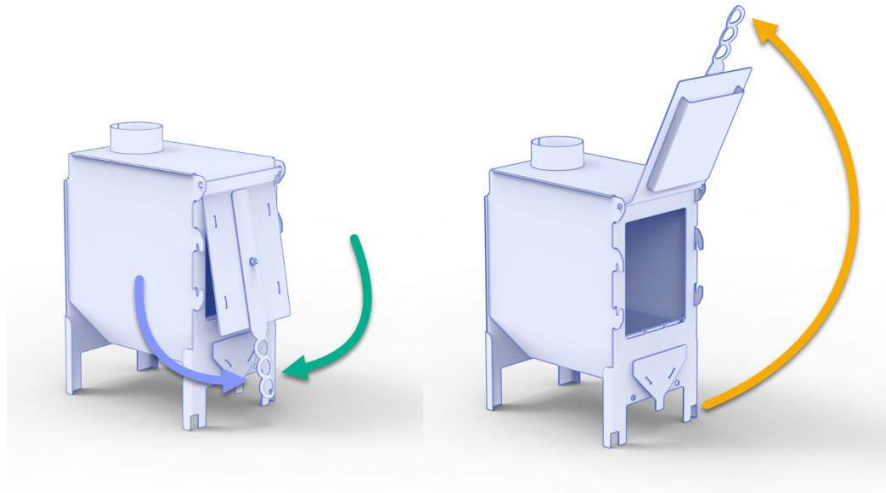


- Control the draft by adjusting the ashtray (Figure).

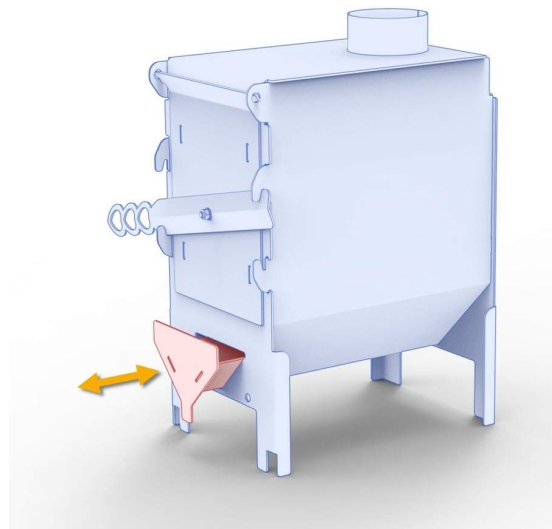


- Take care that the ashtray doesn't get too full. There needs to be airflow through the grate to keep it from overheating and getting damaged.
- Remember fire safety when emptying the ashtray. Keep the hot ashes in a place where they do not cause a fire hazard.
- The stove has only been tested with wood fuel, **NOT WITH E.G. COAL OR BRIQUETTES**. Be extra careful if using other than wood fuel.
- You can send us greetings to email: stove@konekansa.net

Інструкція для використання пічки konekansa.net

- Будьте обережні з гострими краями та гарячими поверхнями.
- Переконайтеся, що тяга в димоході достатня для запобігання накопиченню чадного газу.
- Зовнішній діаметр з'єднання димохідної труби складає 110 мм. Для забезпечення хорошої тяги з'єднання димохідної труби має бути загерметизоване вогнетривким матеріалом, наприклад, мінеральною ватою.
- Покладіть на місце встановлення пічки один шар цегли для захисту від вогню. Якщо підлога зроблена з займистого матеріалу, але цегли немає, то можна використати пісок, насипавши шар не менше 5 см.
- Пічку можна обкласти цеглою для зберігання тепла. Залиште проміжок 25мм між пічкою та цеглою для запобігання перегріву металу.
- У разі відсутності цегли захисна відстань до займистих матеріалів складає 50 см.
- Щоб відкрити, посуньте ручку вниз, потім підніміть дверцята і перекиньте нагору (див. Рисунок нижче).

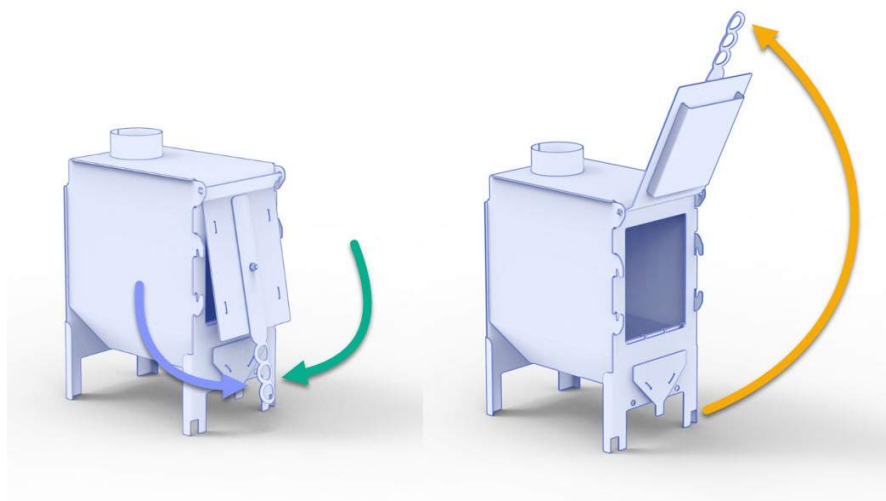

- Контролюйте тягу відкриванням зольника (див Рисунок).

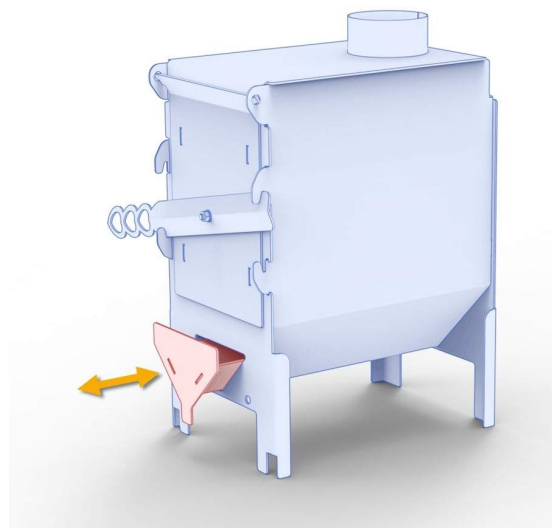

- Слідкуйте, щоб зольник не був переповнений. Повинен зберігатися рух повітря через решітку для запобігання її перегріву та пошкодженню.
- Пам'ятайте про пожежну безпеку при очищенні зольника. Тримайте гарячий попел у місці, де він не створить загрози пожежі.
- Пічка випробовувалася з дров'яним паливом, НЕ З ВУГІЛЛЯМ АБО БРИКЕТАМИ. Будьте особливо уважними, якщо використовуєте інше паливо, окрім дров.
 - Ви можете надіслати нам привітання на електронну адресу: stove@konekansa.net